３　モデル地区（美馬地区）の小学校の現状

モデル地区には、小学校７校、中学校１校が立地している（分校を除く）。本節では、このうち小学校の現状について取りまとめる。

小学校の内訳は、現在校は５校、廃校２校となっている。現在校は徳島自動車道以南の平野部に、廃校は中山間地（讃岐山脈）に立地している。

図表２－２２　モデル地区の小学校の立地状況

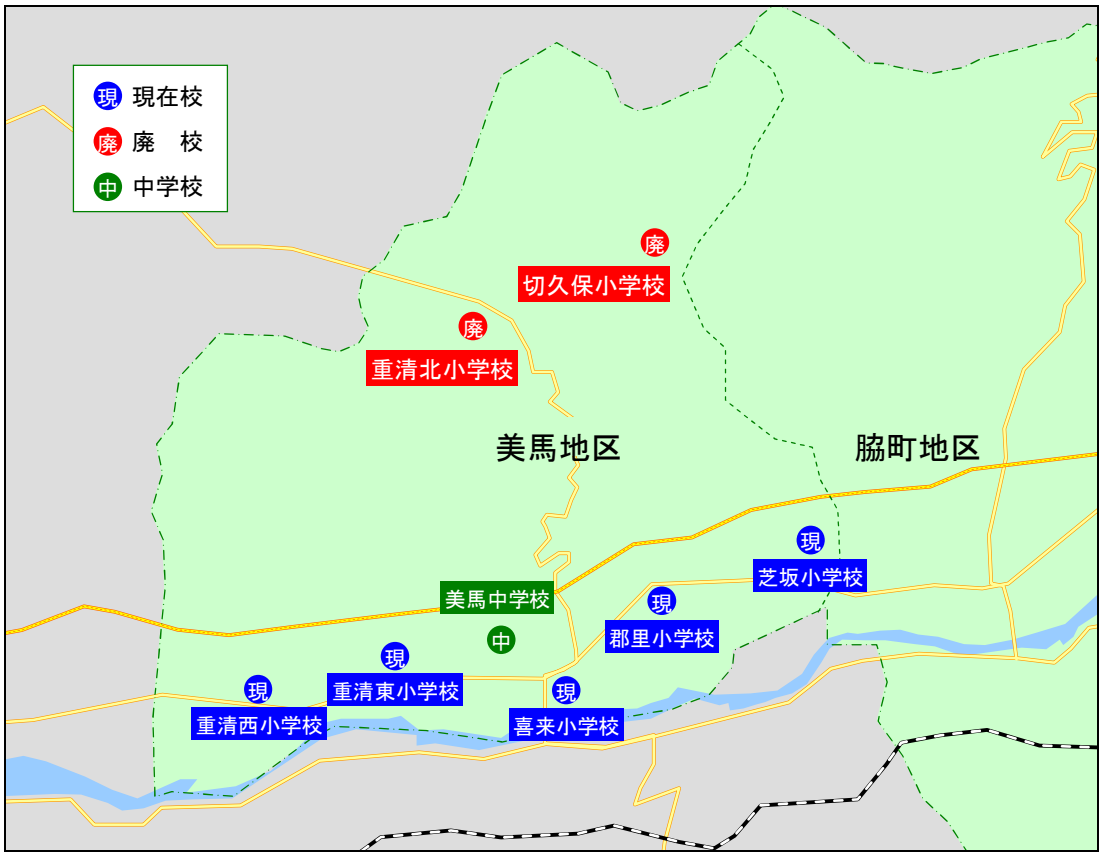

No.	学校名	現状	創立年	主要教室棟 建築年度	備考
1	郡里小学校	現在校	明治 19 年	昭和 53 年度	地区内で敷地面積が最大
2	喜来小学校	現在校	明治 22 年	昭和 63 年度	地区内で敷地面積が最少
3	芝坂小学校	現在校	明治 11 年	昭和 60 年度	－
4	重清東小学校	現在校	明治 7 年	昭和 56 年度	－
5	重清西小学校	現在校	明治 6 年	昭和 58 年度	－
6	切久保小学校	廃　校	明治 19 年	平成４年度	現在１階部分を交流施設として活用
7	重清北小学校	廃　校	明治 8 年	平成３年度	現在１階部分を交流施設として活用

●　郡里小学校　【現在校】

郡里（こおざと）小学校は美馬市美馬町字助松、市西部の吉野川中流域に位置している。同校区は、讃岐山脈の麓に広がる扇状地に発達した地域で、国指定の「段の塚穴」、四国最古の寺院「郡里廃寺跡」など、数多くの文化財を有し、古くから栄えた伝統地区となっている。また、米作を主体とした農業が盛んな地域となっている。

本校は、敷地面積１万 1,694 ㎡で、モデル地区の小学校のなかでは敷地面積が最も大きい。このうち、建物敷地面積 2,597 ㎡、運動場面積 8,461 ㎡、その他 636 ㎡となっている。主要施設は、教室棟、体育館となっている。

本校の教室棟、体育館は昭和 53 年度に竣工し、本年で築 36 年が経過しているが、平成 21 年に耐震改修が実施されているため、今後も中長期の利用が可能な状況にある。部屋数については、20 室で、内訳は普通教室８室、特別教室７室、管理諸室５室となっている。

郡里小学校の校舎全景

普通教室

体育館

運動場

図書室

幼稚園

区分	摘要
沿　　革	明治 19 年　郡里小学校と称す（玉振神社前　旧村役場に開設） 明治 20 年　現在地に新築移転 明治 22 年　郡里尋常小学校に改称　郡里山村との合併後、切久保、芝坂校を分校化 昭和 27 年　郡里幼稚園を併設する 昭和 32 年　美馬町郡里小学校と校名改称 昭和 54 年　校舎（鉄筋 3 階建本館及び体育館）新築

ア　建築概要

区分		現況		
学校の正式名称		郡里小学校		
住所		〒771-2104　美馬市美馬町字助松 158		
完成年度		昭和 53（1978）年度		
施設構成	教室棟	教室棟	1 棟 3 階建	
	運動施設	体育館	1 棟 1 階建	
		プール	大 1、小 1	
	その他	幼稚園	1 棟 1 階建	
		その他	倉庫	
公共交通アクセス		JR 徳島線　貞光駅下車　徒歩 50 分		
用途地域		指定なし	防火地域	指定なし
都市計画区域		都市計画区域及び準都市計画区域外		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		2,597 ㎡	8,461 ㎡	636 ㎡
	合計	11,694 ㎡		
建ぺい率		47%	容積率	97%
耐震診断の結果・耐震改修の状況		施設区分	耐震診断結果	耐震改修
		教室棟	要改修	完了
		体育館	要改修	完了
		幼稚園棟	耐震診断していない	未診断につき不明
		その他	耐震診断していない	未診断につき不明
出入口数		2 箇所	駐車台数	15 台
太陽光発電設備		有	（太陽電池容量）	19kW
インターネット回線		有	（サービス提供エリア）	提供エリア内

イ　施設別概要

区分		現況		
名称		教室棟		
施設構成		教室棟、特別教室棟、管理棟、集会室棟		
建築面積		680 ㎡	延床面積	1,974 ㎡
階数		3 階	構造	RC 造
バリアフリー		校舎玄関スロープ・校舎玄関自動ドア・洋式トイレ設置 体育館玄関スロープ		
消防設備		消火器、屋内消火栓、火災報知機		
劣化（目視）		図工室、理科室、天井雨漏り跡		
耐震改修完了年度		平成 21（2009）年度		
耐震改修結果		0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		33kVA	水道契約容量	50㎜
給水設備（主に流し）		家庭科室（1 箇所）、理科室（1 箇所）、保健室（1 箇所）		
排水設備		浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板（他に強化ガラス）
トイレの設備	男性用	洋式便器、和式便器、小便器		
	女性用	洋式便器、和式便器		
身障者用トイレ		無	（ある場合は設備内容）	－
室内履き		上履き		
その他		給食用エレベータ（1～3 階）		

ウ　部屋数

区分		普通教室	特別教室	管理諸室
教室棟	部屋数計	8	7	5
	使用数	8	7	5
	未使用数	0	0	0
合計	部屋数計	8	7	5
	使用数	8	7	5
	未使用数	0	0	0

エ　部屋構成

区分		現況	
普通教室	教室数	7 部屋（1 階 2、2 階 5）	面積
	大きさ	8.0×7.0×3.0m	56 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線 LAN、扇風機、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：クロス	
理科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	12.0×7.0×3.0m	84 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線 LAN、給水流し、感知器、教師用実験台、生徒用実験台、床：木製フローリング、壁：塗装、鋼製パネル、クロス、天井：吸音板	
家庭科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	11.8×7.0×3.0m	82.6 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、給水流し、有線 LAN、感知器、教師用作業台、生徒用作業台、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、鋼製パネル、クロス	
図工室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	8.0×7.0×3.0m	56 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線 LAN、感知器、木製机、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、穴あき吸音板、クロス、鋼製パネル	
音楽室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	12.0×7.0×3.0m	84 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線 LAN、感知器、床：木製フローリング、天井：穴あき吸音板、壁：塗装、穴あき吸音板	
生活科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	3.8×7.0×3.0m	26.6 ㎡
	設備等	クーラー	
パソコン室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	8.0×7.0×3.0m	56 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線 LAN、無線 LAN、エアコン、感知器、防犯センサー 床：タイルカーペット、天井：吸音板、壁：鋼製パネル、塗装、クロス	
生活科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	4.0×7.0×3.0m	28 ㎡
	設備等	コンセント、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
図書室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	12×7.0×3.0m	84 ㎡
	設備等	内線電話、コンセント、有線 LAN、エアコン、感知器、流し、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、クロス	

区分		現況	
職員室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	12.0×7.0×3.0m	84㎡
	設備等	テレビ、電話、コンセント、有線LAN、無線LAN、エアコン、感知器、非常通報装置、警備システム、音声告知端末、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
校長室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	4×7.5×2.6m	30㎡
	設備等	電話、コンセント、有線LAN、感知器、防犯センサー、床：タイルカーペット、天井：クロス、壁：木製パネル、一部タイル貼り	
保健室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	4.0×7.0×2.6m	28㎡
	設備等	電話、コンセント、有線LAN、流し、エアコン、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
印刷室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	3.8×7.0×3.0m	26.6㎡
	設備等	コンセント、感知器、床：木製フローリング、天井：塗装、壁：塗装	
事務室・用務員室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	3.8×2.7×2.5m	10.26㎡
	設備等	テレビ、電話、コンセント、床：畳、天井：板貼り、壁：クロス	
特別支援学級	教室数	1部屋	面積
	大きさ	3.4×7.0×3.0m	23.8㎡
	設備等	内線電話、コンセント、有線LAN、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
その他	教室数	5部屋	面積
	大きさ	4.0×7.0×3.0m	28㎡
	設備等	－	

オ　体育館

区分	現況		
構造			
完成年度	昭和53（1978）年度	構造	RC造
大きさ（大きさ）	29.5×17.0×9.3m	面積	501.5㎡
コート	2面		
付属施設	トイレ、倉庫		
ステージの有無	有	外部からのｱｸｾｽ	可
その他	空調無し、屋根S造		

カ　屋外プール

区分	現況		
大きさ（縦×横）	25×14m	コースの数	6コース
付属施設	トイレ、更衣室、シャワー、倉庫		
小プールの有無	有（10m×8m×深さ70ｃｍ（水の量の調節可能））		

キ　運動場

区分	現況		
大きさ（縦×横）	55×95m	トラック	130m
野球場	1面	サッカーコート	1面
テニスコート	1面	運動面（素材）	芝生

区分	現況
野球とサッカーと共用	共用していない
競技設備	サッカーゴール
遊戯設備	ジャングルジム、鉄棒、砂場、ブランコ、雲梯・吊り輪・登り棒
付属施設	倉庫、外部流し（グランドにトイレは併設していない）

ク　幼稚園棟

区分		現況		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		536 ㎡	1,148 ㎡	0 ㎡
	合計	1,684 ㎡		
建築面積		436 ㎡	延床面積	436 ㎡
階数		1 階	構造	RC 造
部屋構成	保育室	2 部屋		
	遊戯室	1 部屋		
	多目的室	1 部屋		
	園児用トイレ	2 部屋		
	職員室	1 部屋		
	トイレ	1 箇所		
	その他	1 箇所　名称：（保健室）		
	その他	1 箇所　名称：（ロッカー室）		
保育室の大きさ		8.6×8.3×2.8m（トップライト部 5m）		
バリアフリー		なし		
内部仕上		床：木製フローリング、天井：吸音板、トップライト部塗装、壁：クロス		
消防設備		消火器・火災警報機		
劣化（目視）		給湯室の雨漏り、トップライト壁部の塗装の剥がれ		
耐震改修完了年度		―		
耐震改修結果		未診断につき不明	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		6kVA	水道契約容量	50㎜
給水設備		流し 3 箇所		
排水設備		浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板
保育室内の設備		テレビ、コンセント、電話、エアコン、火災報知機		
トイレの設備		洋式便器、和式便器、小便器		
身障者用トイレ		無	（ある場合は設備内容）	―
室内履き		上履き		
その他		園庭芝		

図表２－２３　郡里小学校の教室棟平面図

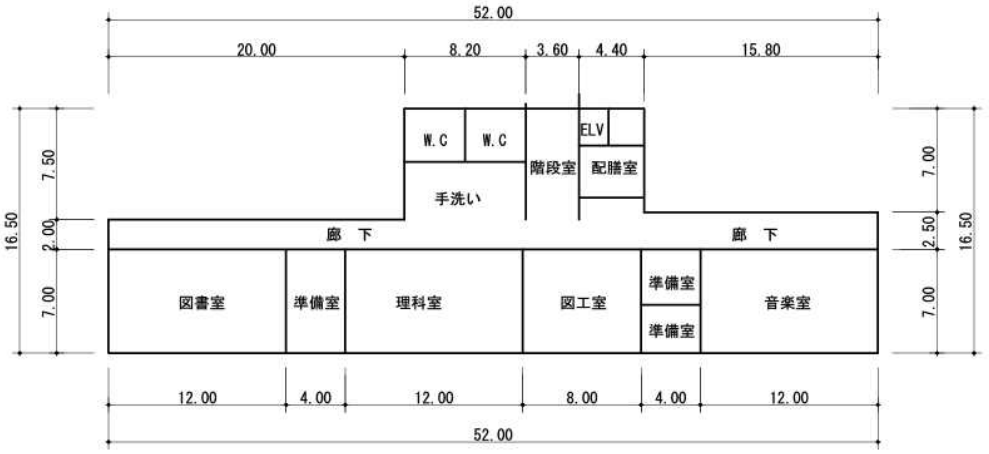

3階平面図

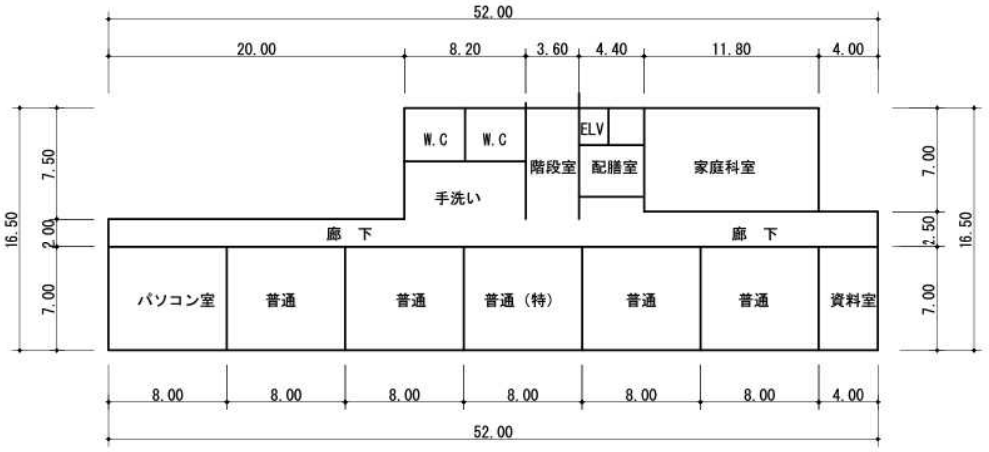

2階平面図

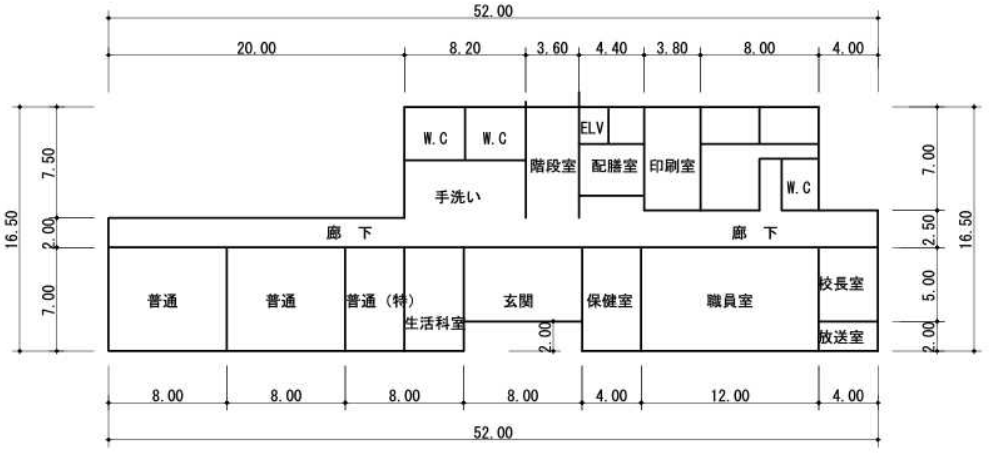

1階平面図

●　喜来小学校

喜来（きらい）小学校は美馬市美馬町字天神に位置する。同校区は、美馬地区の中心部、国道 438 号線、徳島自動車道美馬ＩＣ付近から県道鳴門池田線周辺に位置し、自然環境に恵まれている。また、校区面積は比較的狭小で、校区内のほとんどの世帯が本校まで１㎞圏内にある。

本校の敷地面積は 4,791 ㎡で、地区内の小学校のなかで最も小さく、このなかに建物敷地面積 2,076 ㎡、運動場面積 2,715 ㎡が配置されている。主要施設は、教室棟、特別教室棟、体育館となっているが、他校と比較して運動場面積が最も小さい。このため、プールは学校施設からは徒歩５分の飛地に整備されている。

本校の教室棟、体育館は昭和 63 年度に竣工し、築 25 年と大規模改修が必要な時期は到来していないが、平成 23 年に耐震改修が実施されており、安全な施設利用環境が整備されている。部屋数は 27 室と潤沢で、内訳は普通教室８室、特別教室４室、管理諸室 15 室となっている。また、教室レイアウトがオープンスペース型を採用しており、他校にみられない独自の空間スタイルを有している。

喜来小学校の校舎全景

普通教室

体育館

運動場

オープンスペース

幼稚園

区分	摘要
沿　　革	明治 22 年　郡里尋常小学校喜来分校創立 明治 25 年　独立し郡里村立喜来小学校と改称 昭和 32 年　美馬町喜来小学校と校名改称 昭和 53 年　鉄筋 2 階建特別教室落成（1 階は幼稚園） 平成元年　鉄筋 2 階建校舎新築落成 平成２年　喜来小学校創立 100 周年記念式典挙行

ア　建築概要

区分		現況		
学校の正式名称		喜来小学校		
住所		〒771-2106　美馬市美馬町字天神 63 番地 1		
完成年度		昭和 63（1988）年度		
施設構成	教室棟	教室棟	1 棟 2 階建	
		特別教室棟	1 棟 2 階建	
	運動施設	体育館	1 棟 1 階建	
		プール	―	
	その他	幼稚園棟	―	
公共交通アクセス		JR 徳島線　貞光駅下車　徒歩 30 分		
用途地域		指定なし	防火地域	指定なし
都市計画区域		都市計画区域及び準都市計画区域外		
防火地域		指定なし		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		2,076 ㎡	2,715 ㎡	0 ㎡
	合計	4,791 ㎡		
建ぺい率		77%	容積率	109%
耐震診断の結果・耐震改修の状況		施設区分	耐震診断結果	耐震改修
		教室棟	新耐震基準に適合	改修不要
		特別教室棟	要改修	完了
		体育館	新耐震基準に適合	改修不要
		幼稚園棟	要改修	完了
出入口数		2 箇所	駐車台数	0 台
太陽光発電設備		有	（太陽電池容量）	10kW
インターネット回線		有	（サービス提供エリア）	提供エリア内

イ　施設別概要

区分		現況		
名称		普通教室		
施設構成		教室棟、特別教室棟、管理棟、		
建築面積		760 ㎡	延床面積	1,400 ㎡
階数		2 階	構造	RC 造
バリアフリー		―		
消防設備		―		
劣化（目視）		―		
耐震改修完了年度		昭和 63（1988）年度		
耐震改修結果		0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		38kVA	水道契約容量	50㎜
給水設備（主に流し）				
排水設備		下水道	空調設備	個別空調
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板
トイレの設備	男性用	洋式便器、和式便器、小便器		
	女性用	洋式便器、和式便器		
身障者用トイレ		無	（ある場合は設備内容）	―
室内履き		上履き		
その他		―		

区分	現況		
名称	特別教室棟		
施設構成			
建築面積	223 ㎡	延床面積	255 ㎡
階数	2 階	構造	RC 造
バリアフリー	―	消防設備	―
劣化（目視）	音楽室、廊下で雨漏り（応急処置済）		

区分	現況		
耐震改修完了年度	平成 23（2011）年度		
耐震改修結果	0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量	38kVA	水道契約容量	50mm
給水設備（主に流し）			
排水設備	下水道	空調設備	個別空調
サッシ種類	アルミ製	ガラスの種類	単板
室内履き	上履き		
その他	ー		

ウ　部屋数

区分		普通教室	特別教室	管理諸室
教室棟	部屋数計	8	2	13
	使用数	8	2	13
	未使用数	0	0	0
特別教室棟	部屋数計	0	2	2
	使用数	0	2	2
	未使用数	0	0	0
合計	部屋数計	8	4	15
	使用数	7	4	15
	未使用数	0	0	0

エ　部屋構成

区分		現況	
普通教室	教室数	6 部屋	面積
	大きさ	7.3×7.7×3.0m	56.4 ㎡
	設備等	コンセント、テレビ、有線 LAN、扇風機、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：クロス、一部鋼製パネル	
理科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	7.6×8.3×3.0m	62.7 ㎡
	設備等	コンセント、テレビ、有線 LAN、感知器、生徒用実験台、教師用実験台、ガス警報器、床：木製フローリング、天井：吸音板、プラネタリウム用円形ドーム、壁：塗装、クロス	
家庭科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	7.3×8.3×3.0m	60.6 ㎡
	設備等	コンセント、テレビ、有線 LAN、感知器、生徒用作業台、教師用作業台、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁、塗装、クロス	
音楽室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	8.0×7.0×3.0m	56 ㎡
	設備等	コンセント、有線 LAN、エアコン、扇風機、感知器、防犯センサー、床：木製フローリング、天井：穴あき吸音板、壁：塗装、穴あき吸音板	
パソコン教室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	8.0×7.0×3.0m	56 ㎡
	設備等	コンセント、テレビ、エアコン、内線電話、有線 LAN、ダクトレール、防犯センサー、感知器、床：木製タイル、天井：吸音板、壁：塗装	
オープンスペース（図書スペース）	教室数	2 部屋	面積
	大きさ	21.3×6.3×3.0m	133.6 ㎡
	設備等	コンセント、感知器、防犯センサー、非常用ベル、流し（ロング） 床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、クロス	
職員室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	8.3×8.8×2.9m	73.2 ㎡
	設備等	テレビ、電話、コンセント、有線 LAN、音声告知端末、感知器、エアコン、非常通報装置、防犯センサー、警備システム、床：カーペット、天井：クロス、壁：クロス	
校長室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	8.3×5.4×2.7m	44.7 ㎡
	設備等	コンセント、テレビ、電話、有線 LAN、ヒーター、流し、感知器、防犯センサー、床：カーペット、天井：クロス、壁：クロス	

区分		現況	
保健室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	8.3×3.8×2.5m	29.1㎡
	設備等	コンセント、電話、有線LAN、エアコン、流し、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
印刷室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	3.2×7.3×2.5m	12.2㎡
	設備等	コンセント、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
特別支援教室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	5.1×7.3×2.7m	37.2㎡
	設備等	テレビ、コンセント、エアコン、有線LAN、感知器、扇風機、内線電話 床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	

オ　体育館

区分	現況		
完成年度	昭和62（1987）年度	構造	RC造
大きさ	30.0×18.0×10.5m	面積	540㎡
コート	2面		
付属施設	トイレ、倉庫		
ステージの有無	有	外部から直接ｱｸｾｽ	可
その他	屋根S造		

カ　屋外プール

区分	現況		
大きさ（縦×横）	20×12m	コースの数	5コース
付属施設	トイレ、更衣室、シャワー、倉庫		
小プールの有無	有（8m×5m）		

キ　運動場

区分	現況		
大きさ（縦×横）	50×30m	トラック	100m
野球場	0面	サッカーコート	1面
テニスコート	0面	運動面（素材）	土
野球とサッカーと共用	共用していない		
競技設備	ハンドボールゴール		
遊戯設備	鉄棒、砂場、ブランコ、吊り輪		
付属施設	ー		

ク　幼稚園棟

区分		現況		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		224㎡	0㎡	0㎡
	合計	224㎡		
建築面積		184㎡	延床面積	184㎡
階数		1階	構造	RC造
部屋構成	保育室	1部屋		
	遊戯室	1部屋		
	園児用トイレ	1部屋		
保育室の大きさ		8.0×9.0×3.1m		
バリアフリー		なし		
内部仕上		床：木製フローリング、天井：塗装、一部クロス、壁：クロス		
消防設備		火災報知機		
劣化（目視）		なし		
耐震改修完了年度		平成21（2009）年度		

区分	現況		
耐震改修結果	0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量	38kVA	水道契約容量	50㎜
給水設備	流し２箇所、シャワー１箇所		
排水設備	浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類	木製	ガラスの種類	
保育室内の設備	エアコン、音声告知端末、内線電話		
トイレの設備	洋式便器、和式便器、小便器、幼児用シャワー、電気温水器		
身障者用トイレ	無	（ある場合は設備内容）	
室内履き	上履き		
その他	－		

図表２－２４　喜来小学校の教室棟平面図

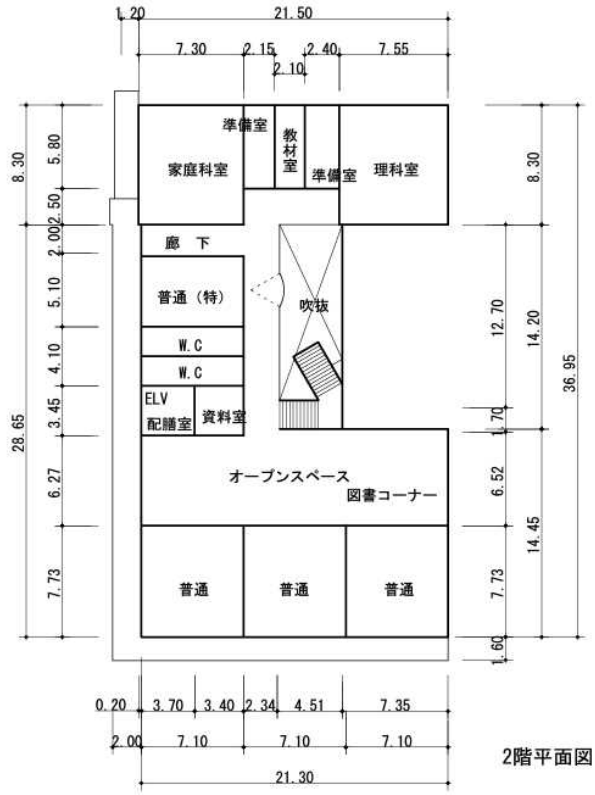

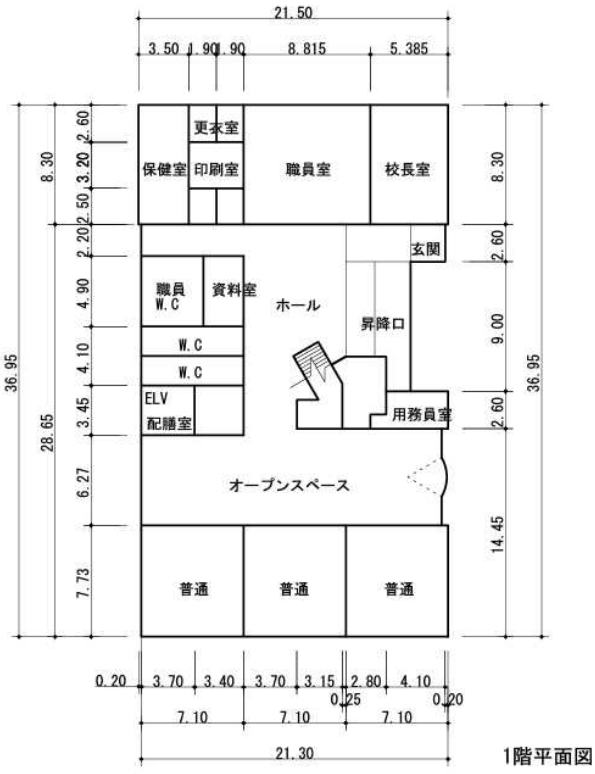

●　芝坂小学校　【現在校】

芝坂（しばさか）小学校は美馬市美馬町字南原に位置する。同校区は、吉野川の中流北岸、美馬地区の東部に位置し、讃岐山脈の南麓の切久保地区及び丸山の南東斜面とその南北に伸びる緩やかな傾斜地で形成され、自然が豊富な閑静なエリアとなっている。

本校は、敷地面積 5,937 ㎡で、建物敷地面積 2,713 ㎡、運動場面積 3,125 ㎡、その他 99 ㎡となっている。モデル地区内の小学校のなかでは比較的面積規模が小さい学校となっている。主要施設は、教室棟、特別教室棟、体育館、幼稚園棟となっている。

本校の教室棟は昭和 60 年度、体育館は昭和 61 年度に竣工し、築 28 年が経過しているが、校内の主要施設はすべて新耐震基準に適合している。教室棟の延床面積は 1,100 ㎡と他校と比較すると小さいが、部屋数は 29 室と潤沢で、内訳は普通教室 6 室、特別教室 7 室、管理諸室 16 室となっている。

芝坂小学校の校舎全景

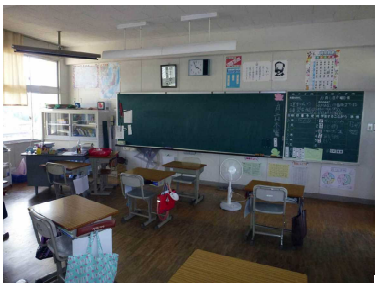

普通教室

体育館

運動場

プール

幼稚園

区分	摘要
沿　　革	明治 11 年　笠井永三氏（芝坂）家屋を借りて開設 明治 23 年　郡里尋常小学校芝坂分校と改称する 明治 25 年　芝坂尋常小学校と改称し、現在地に建築移転 昭和 27 年　芝坂幼稚園を併設する 昭和 32 年　美馬町芝坂小学校と改称する 昭和 61 年　鉄筋 3 階校舎増改築

ア　建築概要

区分		現況		
学校の正式名称		芝坂小学校		
住所		〒771-2104 美馬市美馬町字南原 26 番地		
完成年度		昭和 60（1985）年度		
施設構成	教室棟	教室棟	1 棟 3 階建	
		特別教室棟	1 棟 2 階建	
	運動施設	体育館	1 棟 1 階建	
		プール	大 1、小 1	
	その他	幼稚園棟	1 棟 1 階建	
		その他	―	
公共交通アクセス		JR 徳島線　貞光駅下車　徒歩 60 分		
用途地域		指定なし	防火地域	指定なし
都市計画区域		都市計画区域及び準都市計画区域外		
防火地域		指定なし		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		2,713 ㎡	3,125 ㎡	99 ㎡
	合計	5,937 ㎡		
建ぺい率		42%	容積率	69%
耐震診断の結果・耐震改修の状況		施設区分	耐震診断結果	耐震改修
		教室棟	新耐震基準に適合	改修不要
		特別教室棟	新耐震基準に適合	改修不要
		体育館	新耐震基準に適合	改修不要
		幼稚園棟	新耐震基準に適合	改修不要
出入口数		2 箇所	駐車台数	12 台
太陽光発電設備		無	（太陽電池容量）	-
インターネット回線		有	（サービス提供エリア）	提供エリア内
備考		継続的な学校施設開放は行っていない。芝坂小学校のみ複式学級。		

イ　施設別概要

区分		現況		
名称		新築建物		
施設構成		教室棟、特別教室棟、管理棟、集会室棟		
建築面積		358 ㎡	延床面積	1,100 ㎡
階数		3 階	構造	RC 造
バリアフリー		入り口スロープ		
消防設備		消火器、火災報知機、誘導灯等		
劣化（目視）		―		
耐震改修完了年度		―		
耐震改修結果		0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		23kVA	水道契約容量	25㎜
給水設備		職員室（１箇所）、給湯室（１箇所）、廊下 1F（１箇所）、廊下 2F（１箇所）		
排水設備		浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板
トイレの設備	男性用	洋式便器、和式便器（１・２年生用）、小便器		
	女性用	洋式便器、和式便器（１・２年生用）		
身障者用トイレ		無	（ある場合は設備内容）	―
室内履き		上履き		
その他		2 学年ごとの複式学級となり、空き教室が増えているが、荷物置き場や異学年集会等の集会室として利用中。		

区分	現況		
名称	特別教室棟		
施設構成	特別教室棟		
建築面積	175 ㎡	延床面積	175 ㎡
階数	2 階	構造	RC 造
バリアフリー	―	消防設備	―
劣化（目視）	―		
耐震改修完了年度	―		
耐震改修結果	0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量	23kVA	水道契約容量	25mm
給水設備（主に流し）	―	室	
排水設備	浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類	アルミ製	ガラスの種類	単板
室内履き	上履き		
その他	―		

ウ　部屋数

区分		普通教室	特別教室	管理諸室
新建築物	部屋数計	6	5	16
	使用数	6	5	16
	未使用数	0	0	0
特別教室棟	部屋数計	0	2	0
	使用数	0	2	0
	未使用数	0	0	0
合計	部屋数計	6	7	16
	使用数	7	7	16
	未使用数	0	0	0

エ　部屋構成

区分		現況	
普通教室	教室数	6 部屋	面積
	大きさ	7.6×7.0×3.0m	53.2 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、腰壁：鋼製パネル	
理科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	7.6×7.0×2.9m	53.2 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、ガス、ガス漏れ警報器、教師用実験台、生徒用実験台、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、腰壁：鋼製パネル	
家庭科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	7.6×7.0×3.0m	53.2 ㎡
	設備等	内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、ガス、ガス漏れ警報器、流し、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、腰壁：鋼製パネル	
音楽室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	10.8×6.0×3.1m	64.8 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、床：木製フローリング、天井：吹付、壁：穴あき吸音板	
パソコン	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	3.6×3.5×2.4m	12.3185 ㎡
	設備等	有線 LAN、コンセント	
図書室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	8.1×7.2×3.0m	58.32 ㎡
	設備等	テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、エアコン、床：木製フローリング、天井：穴あき吸音板、壁：塗装（一部クロス貼）	

区分		現況	
職員室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	7.6×7.0×3.0m	53.2㎡
	設備等	テレビ、外線電話、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、音声告知端末、火災報知機、警備システム、非常通報装置、感知器、放送室、給湯室、手洗い、受水槽水漏れ報知器	
校長室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	4.9×7.0×2.7m	34.3㎡
	設備等	外線電話、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、流し、感知器	
保健室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	3.8×7.0×2.7m	26.6㎡
	設備等	電話、コンセント、有線ＬＡＮ、エアコン、流し、感知器	
印刷室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	1.9×3.0×2.5m	5.7㎡
	設備等	コンセント	
事務室・用務員室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	-m	-
	設備等	現在は休息室	
その他	教室数	1部屋（特別支援教室）	面積
	大きさ	4.1×3.5×2.6m	14.1
	設備等	コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、床：塩ビタイル、天井：吸音板、壁：塗装	

オ　体育館

区分	現況		
完成年度	昭和61（1986）年度	構造	RC造
大きさ（縦×横×高さ）	30×18×9.8m	面積	540㎡
コート	2面		
付属施設	車いす対応トイレ（男女それぞれ）、倉庫		
ステージの有無	有	外部から直接ｱｸｾｽ	可
その他	屋根S造、空調無し、外部アクセスにスロープ無し、屋根から雨漏り		

カ　屋外プール

区分	現況		
大きさ（縦×横）	20×11.5m	コースの数	5コース
付属施設	トイレ、更衣室、シャワー、その他（機械室）		
小プールの有無	有		

キ　運動場

区分	現況		
大きさ（縦×横）	50×40m	トラック	100m
野球場	1面	サッカーコート	1面
テニスコート	0面	運動面（素材）	土
野球とサッカーと共用	共用していない		
競技設備	サッカーゴール		
遊戯設備	ジャングルジム、鉄棒、砂場、ブランコ		
付属施設	トイレ、倉庫、外部流し		

ク　幼稚園棟

区分		現況		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		175㎡	0㎡	0㎡
	合計	175㎡		
建築面積		175㎡	延床面積	175㎡
階数		1階	構造	RC造

区分		現況		
部屋構成	保育室	1 部屋		
	トイレ	1 箇所		
保育室の大きさ		14.4×8.1×3.0m		
バリアフリー		ー		
内部仕上		床：長尺塩ビシート、天井：吸音吹きつけ、壁・腰壁：クロス		
消防設備		火災報知器、消化器、火災報知器		
劣化（目視）		ー		
耐震改修完了年度		ー		
耐震改修結果		0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		23kVA	水道契約容量	25mm
給水設備		流し 1 箇所		
排水設備		浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板
保育室内の設備		内線電話、エアコン、外線電話、ＦＡＸ、音声告知放送、イントラネット、コンセント		
トイレの設備		洋式便器、和式便器、小便器		
身障者用トイレ		無	（ある場合は設備内容）	-
室内履き		上履き		
その他		トイレ：子供用小便器 4、同和式 2、同洋式 1、大人用洋式 1、和式 1、掃除用シンク、手洗い 3		

図表２－２５　芝坂小学校の教室棟平面図

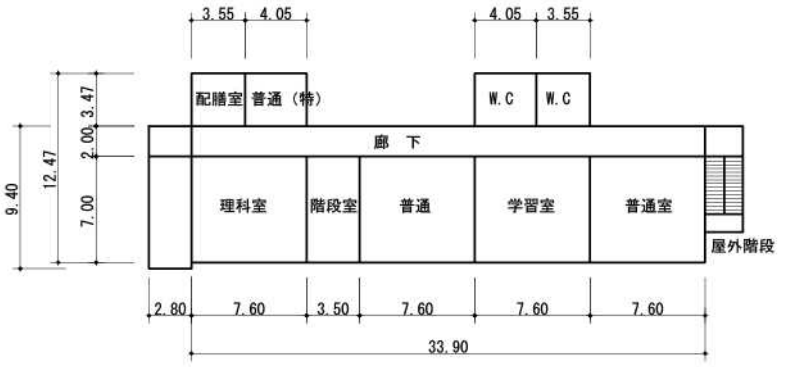

3階平面図

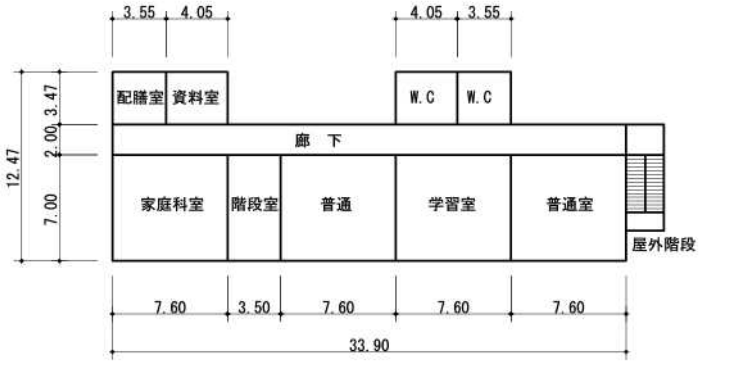

2階平面図

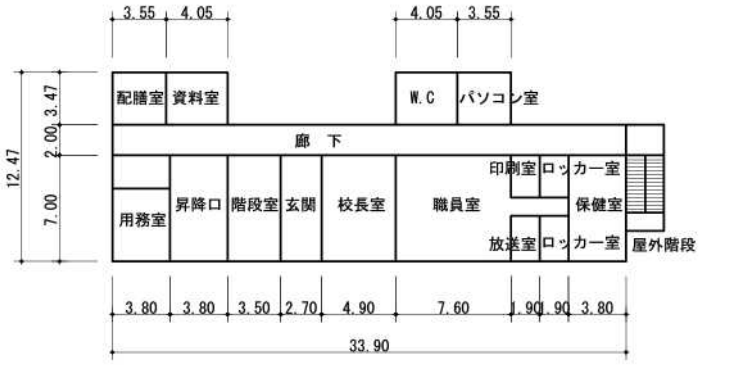

1階平面図