## ●　重清東小学校　【現在校】

重清東（しげきよひがし）小学校は美馬市美馬町字大泉に位置する。明治７年創立で、美馬地区の小学校のなかでは最も長い歴史を有する。同校区は、吉野川北岸に位置し、讃岐山脈を源流とする鍋倉谷川と中谷川の間に広がる扇状地に位置する。豊かな自然と豊富な水源に恵まれ、古くから農村地帯として栄え、現在は果樹や野菜栽培等が盛んとなっている。また、山間地域からの転入者が多く、児童数の減少が抑制された地区となっている。

本校の敷地面積 6,189 ㎡で、芝坂小学校に次いで面積規模が小さい。内訳は建物敷地面積 2,258 ㎡、運動場面積 3,723 ㎡、その他 208 ㎡となっている。主要施設は、教室棟、特別教室棟、体育館となっている。

本校の教室棟、体育館は昭和 56 年度に竣工し、築 30 年以上が経過しているが、平成 21 年度に耐震改修が終了している。教室棟の延床面積は 1,792 ㎡と広く、部屋数は 27 室、内訳は普通教室８室、特別教室５室、管理諸室 14 室となっている。

重清東小学校の校舎全景

普通教室



体育館

運動場

図書室

幼稚園

| 区分 | 摘要 |
|---|---|
| 沿　　革 | 明治７年　荒川小学校を設立する<br>明治 14 年　沼田に校舎を建築し移転　校名を重中小学校と改称<br>明治 19 年　重中小学校を沼田小学校簡易科と改称<br>大正 15 年　大泉 52 番地の 2 に校舎新築移転。重清東尋常高等小学校と改称<br>昭和 25 年　幼稚園を併設し、徳島県美馬郡重清村重清東幼稚園と称す<br>昭和 56 年　現在地に小学校校舎・幼稚園園舎竣工 |

ア　建築概要

| 区分 | | 現況 | | |
|---|---|---|---|---|
| 学校の正式名称 | | 重清東小学校 | | |
| 住所 | | 〒771-2106　美馬市美馬町字大泉 51 番地 1 | | |
| 完成年度 | | 昭和 56（1981）年度 | | |
| 施設構成 | 教室棟 | 教室棟 | 1 棟 3 階建 | |
| | 運動施設 | 体育館 | 1 棟 1 階建 | |
| | | プール | ― | |
| | その他 | 幼稚園棟 | 1 棟 1 階建 | |
| | | その他 | プール付属室 1 棟 1 階 | |
| 公共交通アクセス | | JR 徳島線　貞光駅下車　徒歩 30 分 | | |
| 用途地域 | | 指定なし | 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | | 都市計画区域及び準都市計画区域外 | | |
| 防火地域 | | 指定なし | | |
| 敷地面積 | | 建物敷地面積 | 運動場面積 | その他面積 |
| | | 2,258 ㎡ | 3,723 ㎡ | 208 ㎡ |
| | 合計 | 6,189 ㎡ | | |
| 建ぺい率 | | 63% | 容積率 | 107% |
| 耐震診断の結果・耐震改修の状況 | | 施設区分 | 耐震診断結果 | 耐震改修 |
| | | 教室棟 | 要改修 | 完了 |
| | | 体育館 | 要改修 | 完了 |
| | | 幼稚園棟 | 要改修 | 完了 |
| 出入口数 | | 4 箇所 | 駐車台数 | 2 台 |
| 太陽光発電設備 | | 有 | （太陽電池容量） | 10kW |
| インターネット回線 | | 有 | （サービス提供エリア） | 提供エリア内 |

イ　施設別概要

| 区分 | | 現況 | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 教室棟 | | |
| 施設構成 | | 教室棟、特別教室棟、管理棟、集会室棟 | | |
| 建築面積 | | 804 ㎡ | 延床面積 | 1792 ㎡ |
| 階数 | | 3 階 | 構造 | RC 造 |
| バリアフリー | | 体育館にスロープ、障がい者用トイレ、子供用玄関にスロープ、手すり | | |
| 消防設備 | | 消火器、屋内消火栓、火災報知機、誘導灯 | | |
| 劣化（目視） | | ― | | |
| 耐震改修完了年度 | | 平成 21（2009）年度 | | |
| 耐震改修結果 | | 0.7≦【Is 値】 | ガス種類 | プロパンガス |
| 電気契約容量 | | 42kVA | 水道契約容量 | 25㎜ |
| 給水設備（主に流し） | | 2F 廊下（１箇所） | | |
| 排水設備 | | 浄化槽 | 空調設備 | 個別空調 |
| サッシ種類 | | アルミ製 | ガラスの種類 | 単板 |
| トイレの設備 | 男性用 | 洋式便器、小便器 | | |
| | 女性用 | 洋式便器、和式便器 | | |
| 身障者用トイレ | | 無 | （ある場合は設備内容） | ― |
| 室内履き | | 上履き | | |
| その他 | | ― | | |

ウ　部屋数

| 区分 | | 現況 | | |
|---|---|---|---|---|
| 教室棟 | 部屋数計 | 8 | 5 | 14 |
| | 使用数 | 8 | 5 | 14 |
| | 未使用数 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 部屋数計 | 8 | 5 | 14 |
| | 使用数 | 8 | 5 | 14 |
| | 未使用数 | 0 | 0 | 0 |

## エ　部屋構成

| 区分 | | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 普通教室 | 教室数 | 8 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 8.0×7.0×3.0m | 56 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、床：木製フローリング、天井、吸音板、壁：クロス貼り一部塗装、腰壁：鋼製パネル | |
| 理科室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 12.0×7.0×3.0m | 84 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、流し、ガス、ガス漏れ警報器、感知器、床：塩ビシート、天井：クロス貼り、壁：塗装、穴あき吸音板 | |
| 家庭科室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 12.0×7.0×3.0m | 84 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、流し、ガス、ガス漏れ警報器、感知器、床：塩ビシート、天井：クロス貼り、壁：塗装、穴あき吸音板 | |
| 音楽室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 12.0×7.0×－m | 84 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、スピーカー、床：タイルカーペット、天井：クロス貼り、壁：塗装、穴あき吸音板、腰壁：鋼製パネル | |
| パソコン室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 8.0×7.5×3.0m | 60 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、天井コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、スピーカー、PC20 台、プリンター、流し 6 口（ただし蛇口は撤去）、床：木製フローリング、壁：塗装、穴あき吸音板、腰壁：鋼製パネル | |
| 図書室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 8.0×9.5×3.0m | 76 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、スピーカー、エアコン、手洗い、床：タイルカーペット、天井：吸音板、壁：塗装、 | |
| 職員室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 10.0×9.5×2.9m | 95 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、外線電話、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、火災報知機、感知器、防犯カメラ、非常通報装置、音声告知端末、スピーカー、警備システム、エアコン、手洗い、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装 | |
| 校長室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 4.0×7.5×2.5m | 30 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、外線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、スピーカー、エアコン、手洗い、床：タイルカーペット、天井：クロス貼り、壁：木製板 | |
| 保健室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 4.0×7.5×3.0m | 30 ㎡ |
| | 設備等 | 外線電話、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、スピーカー、エアコン、手洗い、床：カーペット、天井：吸音板、壁：塗装、 | |
| 印刷室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 2.0×3.8×－m | 7.5 ㎡ |
| | 設備等 | － | |

## オ　体育館

| 区分 | 現況 | | |
|---|---|---|---|
| 完成年度 | 昭和 56（1981）年度 | 構造 | RC 造 |
| 大きさ（縦×横×高さ） | 30.0×17.0×9.0m | 面積 | 510 ㎡ |
| コート | 2 面 | | |
| 付属施設 | トイレ、倉庫 | | |
| ステージの有無 | 有 | 外部から直接ｱｸｾｽ | 可 |
| その他 | 空調無し、屋根 S 造 | | |

カ　屋外プール

| 区分 | 現況 | | |
|---|---|---|---|
| 大きさ（縦×横） | 20×12m | コースの数 | 5 コース |
| 付属施設 | トイレ、更衣室、シャワー、倉庫 | | |
| 小プールの有無 | 有 | | |

キ　運動場

| 区分 | 現況 | | |
|---|---|---|---|
| 大きさ（縦×横） | 50×60m | トラック | 90m |
| 野球場 | 1 面 | サッカーコート | 1 面 |
| テニスコート | 0 面 | 運動面（素材） | 土 |
| 野球とサッカーと共用 | 共用していない | | |
| 競技設備 | サッカーゴール | | |
| 遊戯設備 | 鉄棒、砂場、ブランコ、肋木、うんてい、上り棒、すべり台 | | |
| 付属施設 | 倉庫・外部流し | | |

ク　幼稚園棟

| 区分 | | 現況 | | |
|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | | 建物敷地面積 | 運動場面積 | その他面積 |
| | | 272 ㎡ | 139 ㎡ | 0 ㎡ |
| | 合計 | 411 ㎡ | | |
| 建築面積 | | 272 ㎡ | 延床面積 | 272 ㎡ |
| 階数 | | 1 | 構造 | RC 造 |
| 部屋構成 | 保育室 | 2 部屋 | | |
| | 遊戯室 | 1 部屋 | | |
| | トイレ | 1 箇所 | | |
| 保育室の大きさ | | 8.0×7.4×2.8m | | |
| バリアフリー | | ― | | |
| 内部仕上 | | 床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装 | | |
| 消防設備 | | ― | | |
| 劣化（目視） | | ― | | |
| 耐震改修完了年度 | | 平成 21（2009）年度 | | |
| 耐震改修結果 | | 0.7≦【Is 値】 | ガス種類 | プロパンガス |
| 電気契約容量 | | 42kVA | 水道契約容量 | 25㎜ |
| 給水設備 | | 流し 8 箇所、シャワー１箇所 | | |
| 排水設備 | | 浄化槽 | 空調設備 | 個別空調 |
| サッシ種類 | | アルミ製 | ガラスの種類 | 単板 |
| 保育室内の設備 | | テレビ、内線電話、コンセント、エアコン、非常用ベル、空気清浄機、有線 LAN（遊戯室）、流し | | |
| トイレの設備 | | 洋式便器、小便器、幼児用シャワー | | |
| 身障者用トイレ | | 無 | （ある場合は設備内容） | ― |
| 室内履き | | 上履き | | |
| その他 | | ― | | |

## 図表２－２６　重清東小学校の教室棟平面図

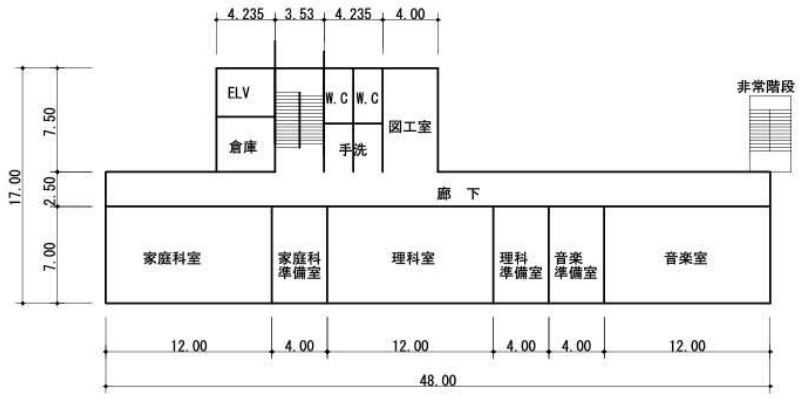


3階平面図

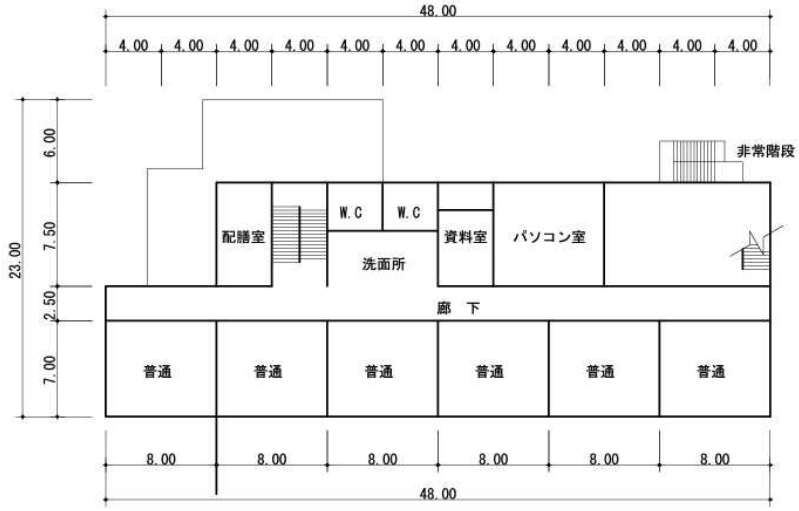


2階平面図

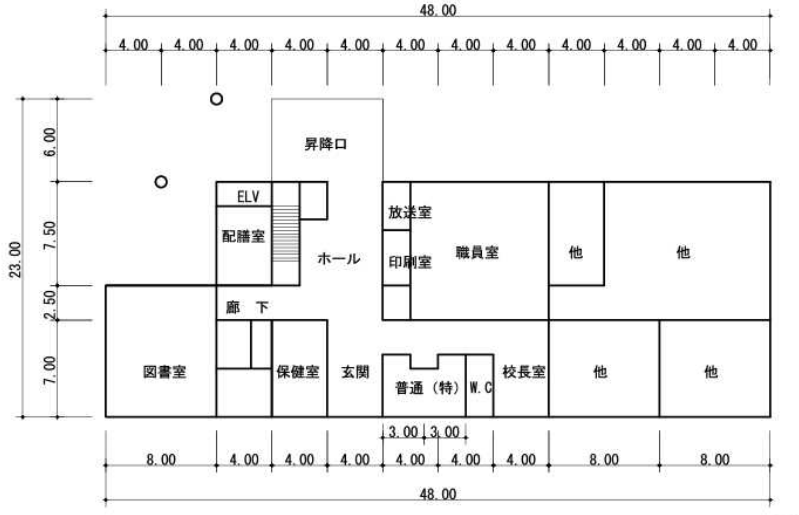


1階平面図

## ● 重清西小学校　【現在校】

重清西（しげきよにし）小学校は美馬市美馬町字八幡に位置する。同校区は、市西北部、吉野川の北岸にあって、東西に長く、中洲、扇状地、河岸段丘の台地により構成され、自然環境に恵まれている。本校より 8 ㎞、讃岐山脈の中腹に中野分校があるが、現在は廃校となっている。

本校は、敷地面積 9,587 ㎡で、地区内では、郡里小学校に次いで広い敷地を有している。内訳は、建物敷地面積 3,281 ㎡、運動場面積 5,726 ㎡、その他 580 ㎡となっている。主要施設は、教室棟、体育館、幼稚園棟となっている。

本校の教室棟は昭和 58 年度、体育館は昭和 59 年度に竣工し、築 30 年が経過しているが、主要な建物すべてが新耐震基準に対応している。教室棟の延床面積は 1,702 ㎡と広く、部屋数は 28 室、内訳は普通教室 8 室、特別教室 6 室、管理諸室 14 室となっている。

重清西小学校の校舎全景

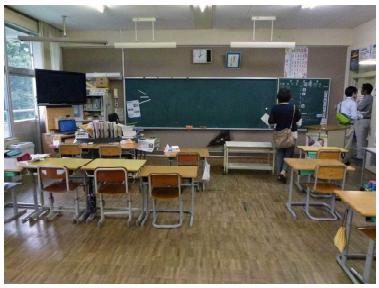

普通教室

体育館

運動場

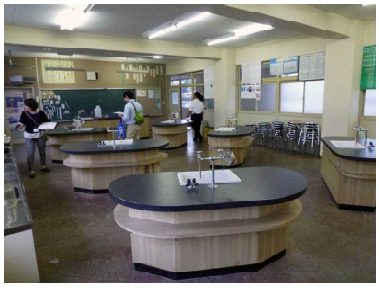

理科室

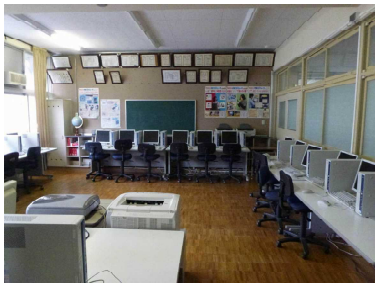

コンピュータ室

| 区分 | 摘要 |
|---|---|
| 沿　　革 | 明治 6 年　竹ノ内小学校、谷口小学校として発足<br>明治 20 年　重清尋常小学校と改称<br>大正 15 年　重清西尋常高等小学校と改称<br>昭和 22 年　重清西小学校と改称<br>昭和 59 年　鉄筋 3 階建校舎に改築<br>平成 3 年　中野分校休校<br>平成 25 年　中野分校廃校 |

## ア　建築概要

| 区分 | | 現況 | | |
|---|---|---|---|---|
| 学校の正式名称 | | 重清西小学校 | | |
| 住所 | | 〒771-2107　美馬市美馬町字八幡 115 番地 | | |
| 完成年度 | | 昭和 58（1983）年度 | 休校年度 | ー |
| 施設構成 | 教室棟 | 教室棟 | 1 棟 3 階建 | |
| | 運動施設 | 体育館 | 1 棟 1 階建 | |
| | | プール | ー | |
| | その他 | 幼稚園棟 | 1 棟 1 階建 | |
| | | その他 | プール付属室 1 棟 1 階 | |
| 公共交通アクセス | | JR 徳島線　阿波半田駅下車　徒歩 40 分 | | |
| 用途地域 | | 指定なし | 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | | 都市計画区域及び準都市計画区域外 | | |
| 防火地域 | | 指定なし | | |
| 敷地面積 | | 建物敷地面積 | 運動場面積 | その他面積 |
| | | 3,281 ㎡ | 5,726 ㎡ | 580 ㎡ |
| | 合計 | 9,587 ㎡ | | |
| 建ぺい率 | | 37% | 容積率 | 71% |
| 耐震診断の結果・耐震改修の状況 | | 施設区分 | 耐震診断結果 | 耐震改修 |
| | | 教室棟 | 新耐震基準に適合 | 改修不要 |
| | | 体育館 | 新耐震基準に適合 | 改修不要 |
| | | 幼稚園棟 | 新耐震基準に適合 | 改修不要 |
| 出入口数 | | 1 箇所 | 駐車台数 | 14 台 |
| 太陽光発電設備 | | 有 | （太陽電池容量） | 10kW |
| インターネット回線 | | 有 | （サービス提供エリア） | 提供エリア内 |

## イ　施設別概要

| 区分 | | 現況 | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 教室棟 | | |
| 施設構成 | | 教室棟、特別教室棟、管理棟、集会室棟 | | |
| 建築面積 | | 600 ㎡ | 延床面積 | 1702 ㎡ |
| 階数 | | 3 階 | 構造 | RC 造 |
| バリアフリー | | スロープ、身障者用トイレ、ＥＬＶ、階段手すり | | |
| 消防設備 | | 消火器、火災報知機、誘導灯 | | |
| 劣化（目視） | | ー | | |
| 耐震改修完了年度 | | ー | | |
| 耐震改修結果 | | 0.7≦【Is 値】 | ガス種類 | プロパンガス |
| 電気契約容量 | | 43kVA | 水道契約容量 | 25mm |
| 給水設備（主に流し） | | 1F 廊下（１箇所）、2F 廊下（１箇所） | | |
| 排水設備 | | 浄化槽 | 空調設備 | 個別空調 |
| サッシ種類 | | アルミ製 | ガラスの種類 | 単板 |
| トイレの設備 | 男性用 | 洋式便器、和式便器、小便器 | | |
| | 女性用 | 洋式便器、和式便器 | | |
| 身障者用トイレ | | 有 | （ある場合は設備内容） | 手すり |
| 室内履き | | 上履き | | |
| その他 | | 1F トイレにシャワー（身障児用） | | |
| ヒアリング | | 校舎東側にエレベーターとスロープを設置（現在は不使用）。その結果、東西の動線が遮られ緊急避難路を阻害。 | | |

ウ　部屋数

| 区分 | | 普通教室 | 特別教室 | 管理諸室 |
|---|---|---|---|---|
| 教室棟 | 部屋数計 | 8 | 6 | 14 |
| | 使用数 | 8 | 6 | 14 |
| | 未使用数 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 部屋数計 | 8 | 6 | 14 |
| | 使用数 | 8 | 6 | 14 |
| | 未使用数 | 0 | 0 | 0 |

エ　部屋構成

| 区分 | | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 普通教室 | 教室数 | 8 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 8.0×7.0×3.0m | 56 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装・クロス貼り、腰壁：鋼製パネル | |
| 理科室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 12.0×7.0×3.0m | 84 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、ガス、ガス漏れ警報器、感知器、教師用実験台、生徒用実験台、床：コンクリ、天井：吸音板、壁：塗装、腰壁：鋼製パネル | |
| 家庭科室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 8.0×8.4×3.0m | 67.2 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、ガス、ガス漏れ警報器、感知器、給湯器、教師用作業台、生徒用作業台、流し、実習教示ミラー、床：コンクリ、天井：吸音板、壁：塗装・クロス貼り、腰壁：鋼製パネル | |
| 図工室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 12.0×7.0×3.0m | 84 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、流し、床：フローリング、天井：フェルト生地、壁：穴あき吸音板・クロス、腰壁：塗装 | |
| 音楽室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 8.0×9.1×3.0m | 72.8 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント（壁・床）、有線ＬＡＮ、感知器、流し、床：フローリング、天井：不明、壁：穴あき吸音板・クロス、腰壁：塗装 | |
| パソコン室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 8.0×6.0×3.0m | 48 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、エアコン、床：フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、クロス、腰壁：鋼製パネル | |
| 図書室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 16.0×7.0×3.0m | 112 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、内線電話、コンセント、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、手洗い、エアコン、感知器、床：木製フローリング、天井：吸音板：壁：クロス貼り、腰壁：鋼製パネル | |
| 職員室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 7.0×10.2×3.0m | 71.4 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、インターホン（カメラ付）、非常通報装置、音声告知端末、警備システム、コンセント、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、手洗い、エアコン、感知器、火災報知機、床：木製フローリング、天井：吸音板：壁：クロス貼り、腰壁：鋼製パネル | |
| 校長室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 4.0×7.0×3.0m | 28 ㎡ |
| | 設備等 | 電話、コンセント、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、エアコン、感知器、手洗い、床：カーペット、天井：吸音板、壁：クロス貼り、腰壁：鋼製パネル | |
| 保健室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 4.0×7.0×3.0m | 28 ㎡ |
| | 設備等 | テレビ、電話、内線電話、コンセント、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、エアコン、感知器、手洗い、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：クロス貼り、腰壁：クロス貼り | |

| 区分 | | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 印刷室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 2.3×3.1×－m | 7.1 ㎡ |
| | 設備等 | － | |
| 事務室・用務員室 | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 2.7×3.6×－m | 9.7 ㎡ |
| | 設備等 | 用務員室は災害時の職員待機の際に使用。（小学校は緊急避難場所に指定されているため。） | |
| その他１（特別支援教室） | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 3.8×6.0×2.5m | 22.8 ㎡ |
| | 設備等 | コンセント、有線ＬＡＮ、感知器、床：塩ビタイル、天井：吸音パネル、壁塗装 | |
| その他２（特別支援教室） | 教室数 | 1 部屋 | 面積 |
| | 大きさ | 4.0×7.0×3.0m | 28 ㎡ |
| | 設備等 | コンセント、有線ＬＡＮ、流し、感知器、床：塩ビタイル、天井：吸音板、壁：塗装、腰壁：塗装 | |

### オ　体育館

| 区分 | 現況 | | |
|---|---|---|---|
| 完成年度 | 昭和 59（1984）年度 | 構造 | RC 造 |
| 大きさ | 30.0×17.0×9.0m | 面積 | 510 ㎡ |
| コート | 2 面 | | |
| 付属施設 | トイレ、倉庫 | | |
| ステージの有無 | 有 | 外部から直接ｱｸｾｽ | 可 |
| その他 | 空調無し。天井雨漏り。木曜日以外は毎日一般社会人が利用。屋根 S 造 | | |

### カ　屋外プール

| 区分 | 現況 | | |
|---|---|---|---|
| 大きさ（縦×横） | 20×10m | コースの数 | 5 コース |
| 付属施設 | トイレ、更衣室、シャワー、機械室 | | |
| 小プールの有無 | 有 | | |
| その他 | プール併設トイレはくみ取り式。幼稚園児も夏休みに使用するため危険なので夏期は別途仮設トイレをおき使用させている。 | | |

### キ　運動場

| 区分 | 現況 | | |
|---|---|---|---|
| 大きさ（縦×横） | 60×60m | トラック | 108m |
| 野球場 | 0 面 | サッカーコート | 0 面 |
| テニスコート | 0 面 | 運動面（素材） | 芝生 |
| 野球とサッカーと共用 | 共用していない | | |
| 競技設備 | サッカーゴール | | |
| 遊戯設備 | ジャングルジム、鉄棒、砂場、ブランコ、すべり台、登り棒、タイヤ飛び | | |
| 付属施設 | トイレ、倉庫・外部流し | | |

ク　幼稚園棟

| 区分 | | 現況 | | |
|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | | 建物敷地面積 | 運動場面積 | その他面積 |
| | | 730 ㎡ | 0 ㎡ | 0 ㎡ |
| | 合計 | 730 ㎡ | | |
| 建築面積 | | 300 ㎡ | 延床面積 | 300 ㎡ |
| 階数 | | 1 階 | 構造 | RC 造 |
| 部屋構成 | 保育室 | 2 部屋 | | |
| | 遊戯室 | 1 部屋 | | |
| | 職員室 | 1 部屋 | | |
| | トイレ | 1 箇所 | | |
| | その他１ | 1 箇所　　名称：（絵本の部屋） | | |
| 保育室の大きさ | | 7.2×7.2×2.8m | | |
| バリアフリー | | ― | | |
| 内部仕上 | | 床：木製フローリング、天井：パネルに塗装、壁：クロス貼り | | |
| 消防設備 | | 消火器、火災報知器 | | |
| 劣化（目視） | | 雨樋の破損 | | |
| 耐震改修完了年度 | | ― | | |
| 耐震改修結果 | | 0.7≦【Is 値】 | ガス種類 | プロパンガス |
| 電気契約容量 | | 6kVA | 水道契約容量 | 25㎜ |
| 給水設備 | | 流し 5 箇所 | | |
| 排水設備 | | 浄化槽 | 空調設備 | 個別空調 |
| サッシ種類 | | アルミ製 | ガラスの種類 | 単板 |
| 保育室内の設備 | | テレビ、無線ＬＡＮ、コンセント、エアコン、煙探知機 | | |
| トイレの設備 | | 洋式便器、和式便器、小便器 | | |
| 身障者用トイレ | | 無 | （ある場合は設備内容） | ― |
| 室内履き | | 上履き | | |
| その他 | | 非常用通報装置（廊下） | | |

## 図表２－２７　重清西小学校の教室棟平面図

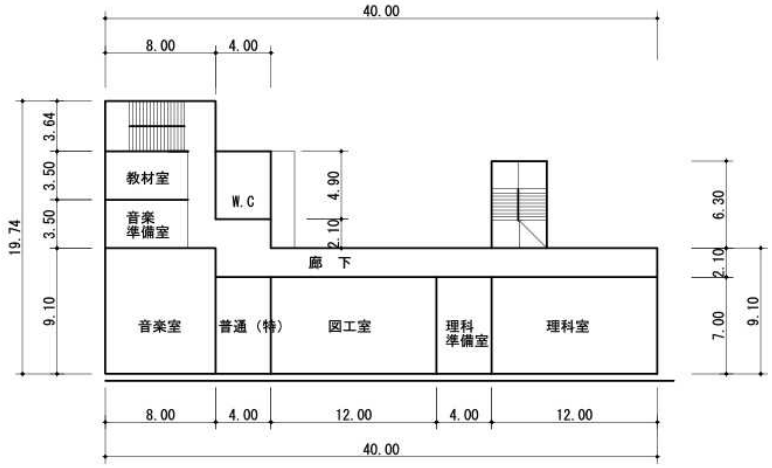


3階平面図

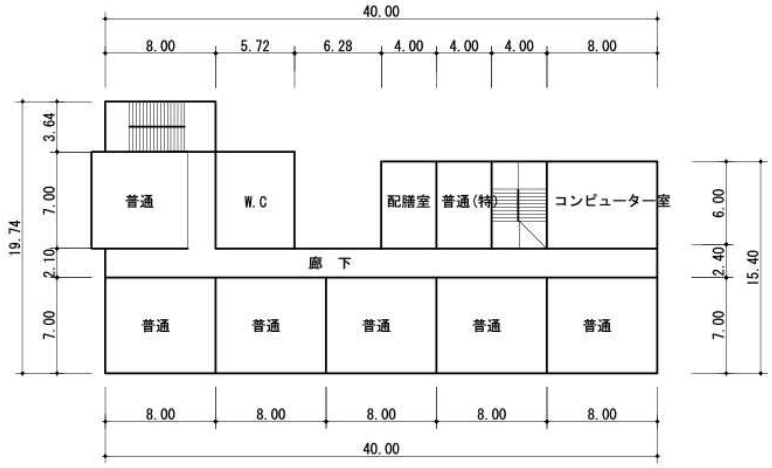


2階平面図

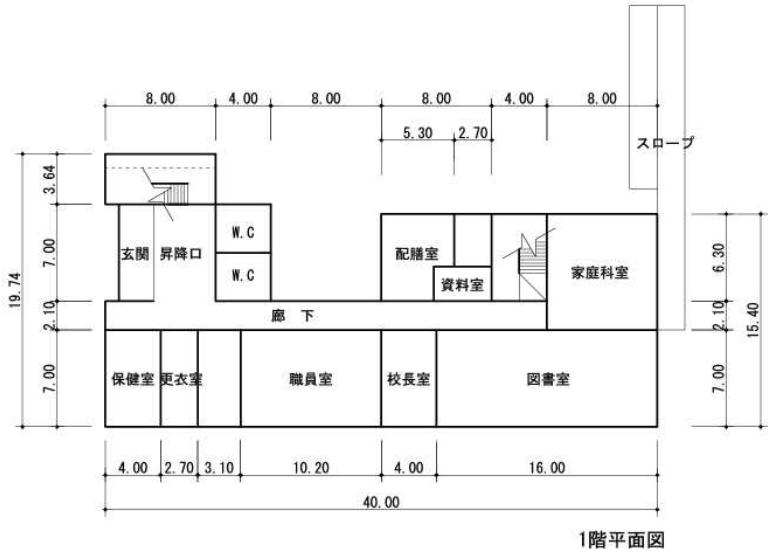


1階平面図