● 切久保小学校　【廃校】

切久保（きりくぼ）小学校は美馬市美馬町字入倉に位置する。同校区は、讃岐山地の西方・南麓、美馬地区の東北部に位置し、標高 200～600ｍの山間畑作地域となっており、養鶏業、高冷地野菜づくりが盛んになっている。同校区では人口減少、少子高齢化が著しく、児童数の減少により、同校は平成 20 年に休校した。平成 23 年度、「地域介護･福祉空間整備等施設整備交付金」を活用し、教室棟１階部分の改修が実施され、現在は地域の健康増進施設、交流スペース等として活用されている。教室棟の他の１階、２階部分、体育館等は廃校状態のままで、現在活用されていない。

本校は、敷地面積 6,564 ㎡で、このうち、建物敷地面積 1,939 ㎡、運動場面積 3,909 ㎡、その他 716 ㎡となっている。主要施設は、教室棟、特別教室棟、体育館、幼稚園棟となっている。

切久保小学校の校舎全景

ワークスペース

体育館

多世代交流センター

理科・家庭科室

運動場

区分	摘要
沿　　革	明治 19 年　切久保簡易小学校として発足 明治 25 年　郡里尋常小学校より独立、切久保尋常小学校となる 昭和 28 年　切久保幼稚園設置 平成 5 年　鉄筋校舎完成 平成 6 年　切久保幼稚園園舎完成 平成 16 年　幼稚園休園 平成 20 年　休校 平成 23 年　廃校・廃園 平成 24 年　「地域介護･福祉空間整備等施設整備交付金」を活用し、校舎の改修を実施

ア　建築概要

区分		現況		
学校の正式名称		切久保小学校		
住所		〒771-2101　美馬市美馬町字入倉 657		
完成年度		平成 4（1992）年度	休校年度	平成 20（2008）年度
施設構成	教室棟	教室棟	1 棟 2 階建	
	運動施設	体育館	1 棟 1 階建	
		プール	大 1	
	その他	幼稚園棟	1 棟 1 階建	
公共交通アクセス		JR 徳島線　貞光駅下車　徒歩 2 時間 30 分		
用途地域		指定なし	防火地域	指定なし
都市計画区域		都市計画区域及び準都市計画区域外		
防火地域		指定なし		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		1,939 ㎡	3,909 ㎡	716 ㎡
	合計	6,564 ㎡		
建ぺい率		55%	容積率	82%
耐震診断の結果・耐震改修の状況		施設区分	耐震診断結果	耐震改修
		教室棟	新耐震基準に適合	改修不要
		体育館	新耐震基準に適合	改修不要
		幼稚園棟	新耐震基準に適合	改修不要
出入口数		2 箇所	駐車台数	5 台
太陽光発電設備		有	（太陽電池容量）	10kw
インターネット回線		有	（サービス提供エリア）	提供エリア内
備考		多世代交流施設として、1 階部分に健康室、トレーニングルーム、調理室、和室、洋室、浴室（大、小）がある。		

イ　施設別概要

区分		現況		
名称		教室棟		
施設構成				
建築面積		540 ㎡	延床面積	1069 ㎡
階数		2 階	構造	RC 造
バリアフリー		段差解消、入口スロープ		
消防設備		消火器、火災報知器		
劣化（目視）		階段踊り場結露により床が腐っている。2 階は雨漏り跡数箇所有り。		
耐震改修完了年度		ー		
耐震改修結果		0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		37kVA	水道契約容量	50mm
給水設備（主に流し）		0 部屋		
排水設備		浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板
トイレの設備	男性用	洋式便器、和式便器、小便器、シャワー１		
	女性用	洋式便器、和式便器		
身障者用トイレ		有	（ある場合は設備内容）	手すり
室内履き		上履き		
その他		建物の一階半分ほどを多世代交流施設に転用済		

ウ　部屋数

区分		普通教室	特別教室	管理諸室
教室棟	部屋数計	2	5	5
	使用数	0	0	0
	未使用数	2	5	5
合計	部屋数計	2	5	5
	使用数	0	0	0
	未使用数	2	5	5

エ　部屋構成

区分		現況	
普通教室	教室数	2部屋	面積
	大きさ	6.3×6.4×3.8m	40.1㎡
	設備等	テレビ（アナログ）、コンセント、感知器	
理科室（家庭科室兼用）	教室数	1部屋	面積
	大きさ	8.7×5.9×4.2m	51.3㎡
	設備等	教師用作業台、生徒用作業台、ガス・コンロ、流し、瞬間湯沸器、感知器、床：長尺塩ビシート、天井：塗装（吹付け）、壁：塗装（吹付け）	
図工室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	6.3×6.4×3.8m	40.1㎡
	設備等	コンセント、感知器、作業台４、テレビ（アナログ） 床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装（吹付け）、クロス	
音楽室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	7.5×7.0×4.5m	52.5㎡
	設備等	コンセント、テレビ（アナログ）、感知器 床：タイルカーペット、天井：穴あき吸音板、壁：塗装（吹付け）	
多目的室（ワークスペース）	教室数	1部屋	面積
	大きさ	9.4×9.4×3.0m	88.4㎡
	設備等	コンセント、消火器、テレビ（デジタル）、感知器	
図書室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	5.6×5.8×3.0m	32.5㎡
	設備等	コンセント、感知器、有線LAN、エアコン 床：タイルカーペット、天井：吸音板、壁：塗装（吹付け）	
職員室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	7.0×6.2×3.0m	43.1㎡
	設備等	手洗い、テレビ（アナログ）、無線LAN、電話、エアコン、コンセント、音声告知端末、非常用ベル、感知器、火災報知機、貯水槽警報盤 床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装（吹付け）	
校長室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	6.2×4.0×3.0m	24.5㎡
	設備等	手洗い、テレビ、感知器、コンセント 床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装（吹付け）	
保健室	教室数	1部屋	面積
	大きさ	5.5×4.0×3.0m	21.7㎡
	設備等	エアコン、コンセント、感知器、ミニキッチン 床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装（吹付け）	
調理室	教室数	1部屋	面積
	縦	6.3×6.4×2.7m	40.131㎡
	設備等	システムキッチン、IHクッキングヒーター、感知器、コンセント、エアコン	
多目的フロアー	教室数	1部屋	面積
	大きさ	6.3×6.4×2.7m	40.1㎡
	設備等	エアコン、コンセント、テレビ、感知器、ロスナイ 床：畳、木製フローリング、壁：クロス、腰壁：板張	
談話室	教室数	2部屋	面積
	大きさ	6.3×6.4×2.7m	40.1㎡
	設備等	エアコン、コンセント、テレビ、感知器、ロスナイ	
ホール（保健室）	教室数	－部屋	面積
	大きさ	－m	－
	設備等	コンセント、感知器、テレビ、避難誘導灯	

オ　体育館

区分	現況		
完成年度	平成５（1993）年度	構造	RC 造
大きさ	27.4×17.0×10.0m	面積	465.8 ㎡
コート	2 面		
付属施設	トイレ、倉庫		
ステージの有無	有	外部から直接ｱｸｾｽ	可
その他	空調無し、屋根 S 造		

カ　屋外プール

区分	現況		
大きさ（縦×横）	25×15m	コースの数	6 コース
付属施設	トイレ、シャワー		
小プールの有無	無		

キ　運動場

区分	現況		
大きさ（縦×横）	63×22m	トラック	100m
野球場	0 面	サッカーコート	0 面
テニスコート	0 面	運動面（素材）	土
野球とサッカーと共用	共用していない		
競技設備	-		
遊戯設備	ジャングルジム、鉄棒、砂場、ブランコ、滑り台、登り棒、雲梯		
付属施設	倉庫・外部流し		

ク　幼稚園棟

区分		現況		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		453 ㎡	319 ㎡	0 ㎡
	合計	772 ㎡		
建築面積		140 ㎡	延床面積	140 ㎡
階数		1 階	構造	W 造
部屋構成	保育室	1 部屋		
	遊戯室	1 部屋		
	職員室	1 部屋		
	トイレ	1 箇所		
保育室の大きさ		5.9×5.7×3.0m		
バリアフリー		なし		
内部仕上		床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：木材		
消防設備		消火器、非常用ベル		
劣化（目視）		ー		
耐震改修完了年度		ー		
耐震改修結果		0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		6kVA	水道契約容量	50mm
給水設備		流し 1 箇所、調理施設 1 箇所（家庭用キッチン）		
排水設備		浄化槽	空調設備	▼
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板
保育室内の設備		コンセント 8、テレビ、音声告知端末		
トイレの設備		洋式便器、小便器		
身障者用トイレ		無	（ある場合は設備内容）	
室内履き		上履き		
その他		ー		

図表２－２８　切久保小学校の教室棟平面図

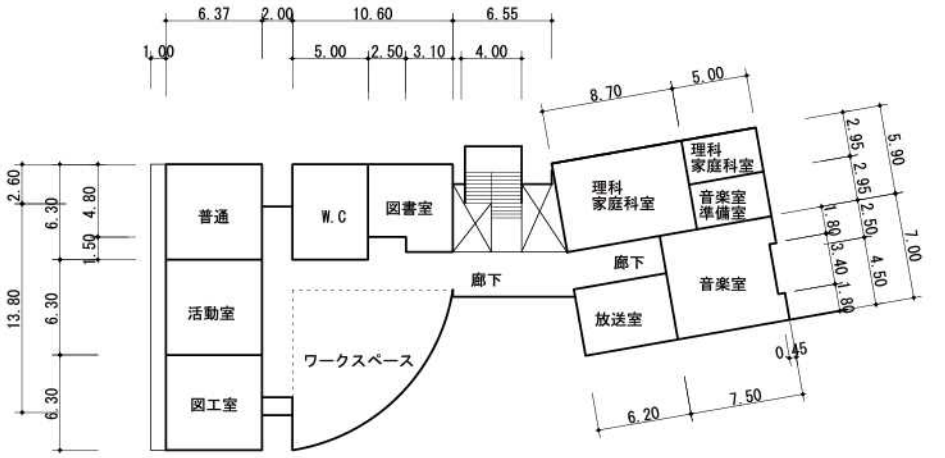

2階平面図

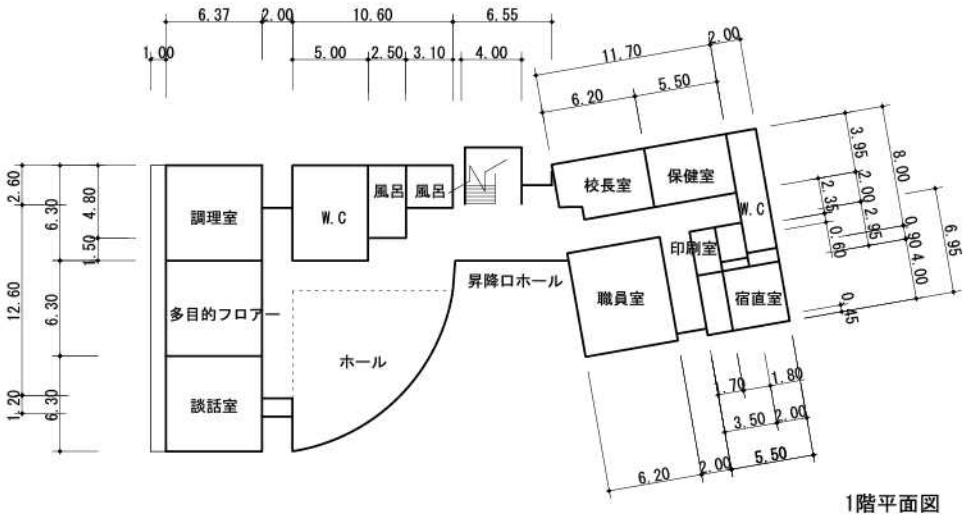

1階平面図

●　重清北小学校　【廃校】

重清北（しげきよきた）小学校は美馬市美馬町字狙ケ内に位置する。同校区は、美馬地区の北部、讃岐山脈最高峰竜王山に至る中腹丘陵地帯から香川県境までのエリアとなっており、南北４㎞、東西３㎞の農村地帯で形成されている。近年は若者の流出、少子高齢化の進展が著しく、平成 22 年に休校した。平成 23 年度、「地域介護･福祉空間整備等施設整備交付金」を活用し、教室棟１階部分の改修が実施され、現在は地域の健康増進施設、交流スペース等として活用されている。

本校は、敷地面積 7,347 ㎡で、このうち、建物敷地面積 2,127 ㎡、運動場面積 4,859 ㎡、その他 361 ㎡となっている。

重清北小学校の校舎全景

普通教室

体育館

運動場

大広間

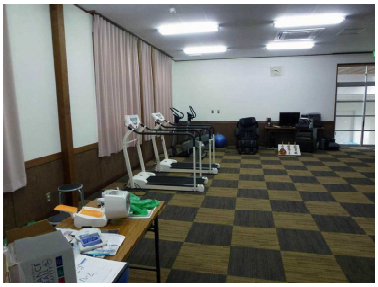

トレーニングルーム

区分	摘要
沿　　革	明治 8 年　小松速水氏宅を仮校舎として、野田ノ井小学校を創設 明治 44 年　新校舎完成　現在の位置に校舎新築移転 昭和 12 年　高等科併設　美馬郡重清北尋常高等小学校と改称 昭和 22 年　美馬郡重清村重清北小学校と改称　重清中学校重清北分校併設 昭和 23 年　重清高等女学校開校 昭和 26 年　重清北幼稚園併設 昭和 44 年　美馬中学校統合により美馬中学校北校舎と改称 平成 4 年　木造新校舎落成 平成 22 年　休校 平成 23 年　廃校 平成 24 年　「地域介護･福祉空間整備等施設整備交付金」を活用し、校舎の改修を実施

ア　建築概要

区分		現況		
学校の正式名称		重清北小学校		
住所		〒771-2102　美馬市美馬町字狙ヶ内 26-3		
完成年度		平成 3（1991）年度	休校年度	平成 22（2010）年度
施設構成	教室棟	教室棟	1 棟 2 階建	
	運動施設	体育館	1 棟 1 階建	
	その他	幼稚園棟	1 棟 1 階建	
		その他	多世代交流棟（教室棟の 1 階利用）	
公共交通アクセス		JR 徳島線　貞光駅下車　徒歩 1 時間 50 分		
用途地域		指定なし	防火地域	指定なし
都市計画区域		都市計画区域及び準都市計画区域外		
防火地域		指定なし		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		2,127 ㎡	4,859 ㎡	361 ㎡
	合計	7,347 ㎡		
建ぺい率		52%	容積率	79%
耐震診断の結果・耐震改修の状況		施設区分	耐震診断結果	耐震改修
		教室棟	新耐震基準に適合	改修不要
		体育館	新耐震基準に適合	改修不要
		幼稚園棟	新耐震基準に適合	改修不要
出入口数		2 箇所	駐車台数	20 台
太陽光発電設備		無	（太陽電池容量）	－
インターネット回線		有	（サービス提供エリア）	提供エリア内
備考		部屋数にはカウントしていないが、多世代交流施設として、1 階部分にトレーニングルーム、集会室、調理室、会議室（和室）×2 がある。		

イ　施設別概要

区分		現況		
名称		教室棟		
施設構成				
建築面積		572 ㎡	延床面積	1,144 ㎡
階数		2 階	構造	W 造
バリアフリー		玄関スロープ		
消防設備		消火栓、消火器、火災報知器		
劣化（目視）		ー		
耐震改修完了年度		ー		
耐震改修結果		0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		38kVA	水道契約容量	25㎜
給水設備（主に流し）		理科室兼家庭科室（１箇所）		
排水設備		浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板
トイレの設備	男性用	和式便器、小便器		
	女性用	洋式便器、和式便器		
身障者用トイレ		有	（ある場合は設備内容）	手すり
室内履き		上履き		
その他		建物の一階半分ほどを多世代交流施設に転用済		

ウ　部屋数

区分		普通教室	特別教室	管理諸室
教室棟	部屋数計	3	3	3
	使用数	0	0	0
	未使用数	3	3	3
合計	部屋数計	3	3	3
	使用数	0	0	0
	未使用数	3	3	3

エ　部屋構成

区分		現況	
普通教室	教室数	3 部屋	面積
	大きさ	6.4×6.4×3.0m	40.6 ㎡
	設備等	テレビ（アナログ）、内線電話、コンセント、感知器　床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、クロス貼り	
理科室・家庭科室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	7.3×7.5×3.0m	54.3 ㎡
	設備等	テレビ（アナログ）、内線電話、コンセント、感知器、ガス漏れ警報器、瞬間湯沸かし器、家庭科用机（ガス 2 口、水栓）、教師用実験台（ガス 1 口、水栓）、実験台（水栓 2 口）、避難用はしご、床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
音楽室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	8.2×6.4×3.0m	52.2 ㎡
	設備等	テレビ（アナログ）、内線電話、コンセント、感知器　床：カーペット、天井：吸音板、壁：塗装、一部穴あき吸音板	
パソコン室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	5.5×5.4×3.0m	29.5 ㎡
	設備等	コンセント、有線 LAN、内線電話、TV（アナログ）、エアコン、感知器、防犯センサー　床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装、クロス貼り	
1 階ワークスペース	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	9.1×5.4×3.0m	49.2 ㎡
	設備等	コンセント、火報/床：木製フローリング、天井：吸音板、腰壁：木製パネル、壁：塗装	
2 階ワークスペース	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	19.1×5.4×3.0m	103.4 ㎡
	設備等	コンセント、有線 LAN、内線電話、TV（アナログ）、エアコン、感知器、防犯センサー/床：木製フローリング、天井：吸音板、腰壁：木製パネル、壁：塗装	
職員室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	7.3×6.4×3.0m	46.4 ㎡
	設備等	コンセント、有線 LAN、電話、内線電話、TV（アナログ）、エアコン、感知器、防犯センサー、有線 LAN、警備システム、火災報知器、音声告知端末、扇風機/床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
校長室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	6.4×3.6×2.8m	23.2 ㎡
	設備等	コンセント、有線 LAN、電話、感知器、有線 LAN、防犯センサー/床：カーペット、天井：クロス貼、壁：クロス貼	
保健室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	6.3×3.6×2.7m	23.1 ㎡
	設備等	コンセント、電話、感知器、有線 LAN、エアコン/床：カーペット、天井：吸音板、壁：塗装	
印刷室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	5.4×2.7×2.7m	14.8 ㎡
	設備等	コンセント、感知器/床：木製フローリング、天井：吸音板、壁：塗装	
調理実習室	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	6.4×6.4×2.7m	40.6 ㎡
	設備等	コンセント、感知器、エアコン、調理設備一式/床：長尺塩ビシート、天井：吸音板、壁：キッチンパネル	
大広間	教室数	2 部屋	面積
	大きさ	6.4×6.4×2.8m	40.6 ㎡
	設備等	コンセント、テレビ、感知器、エアコン/床：畳、天井：クロス貼、壁：クロス貼	
トレーニングルーム	教室数	1 部屋	面積
	大きさ	10.0×7.5×3.0m	74.7 ㎡
	設備等	コンセント、感知器、エアコン、スピーカー、非常用ベル/床：タイルカーペット、天井：吸音板、壁：クロス貼り、腰壁：木製パネル	

オ　体育館

区分	現況		
完成年度	平成 4（1992）年度	構造	RC 造
大きさ（縦×横×高さ）	30.0×16.0×10.4m	面積	480 ㎡
コート	2 面		
付属施設	トイレ、倉庫		
ステージの有無	有	外部から直接ｱｸｾｽ	可
その他	消火栓、消火器、非常用ベル、グランドピアノあり。空調無し。屋根 S 造		

カ　屋外プール

区分	現況		
大きさ（縦×横）	25×10m	コースの数	-
付属施設	トイレ、更衣室		
小プールの有無	ー		

キ　運動場

区分	現況		
大きさ（縦×横）	85×41m	トラック	100m
野球場	1 面	サッカーコート	0 面
テニスコート	0 面	運動面（素材）	土
野球とサッカーと共用	共用していない		
競技設備	夜間照明設備等		
遊戯設備	鉄棒、砂場、ブランコ		
付属施設	倉庫・外部流し		

ク　幼稚園棟

区分		現況		
敷地面積		建物敷地面積	運動場面積	その他面積
		250 ㎡	200 ㎡	298 ㎡
	合計	748 ㎡		
建築面積		140 ㎡	延床面積	140 ㎡
階数		1 階	構造	W 造
部屋構成	保育室	1 部屋		
	遊戯室	1 部屋		
	園児用トイレ	1 部屋		
	職員室	1 部屋		
	その他 1	1 箇所　名称：（　教材室　　）		
保育室の大きさ		6.0×6.0×5.2m（勾配天井）		
バリアフリー		なし		
内部仕上		床＝木材、壁＝クロス、塗装、天井＝吸音材		
消防設備		消火器、感知器		
劣化（目視）		ー		
耐震改修完了年度		ー		
耐震改修結果		0.7≦【Is 値】	ガス種類	プロパンガス
電気契約容量		6kVA	水道契約容量	25mm
給水設備		流し 5 箇所		
排水設備		浄化槽	空調設備	個別空調
サッシ種類		アルミ製	ガラスの種類	単板
保育室内の設備		コンセント 16、非常用ベル、感知器、音声告知端末、電話、内線電話		
トイレの設備		洋式便器、小便器		
身障者用トイレ		無	（ある場合は設備内容）	-
室内履き		上履き		
その他		消火器、感知器		

図表２－２９　重清北小学校の教室棟平面図

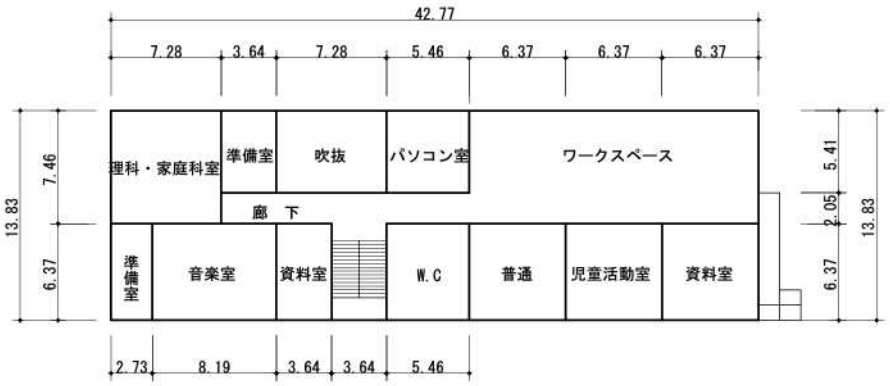

2階平面図

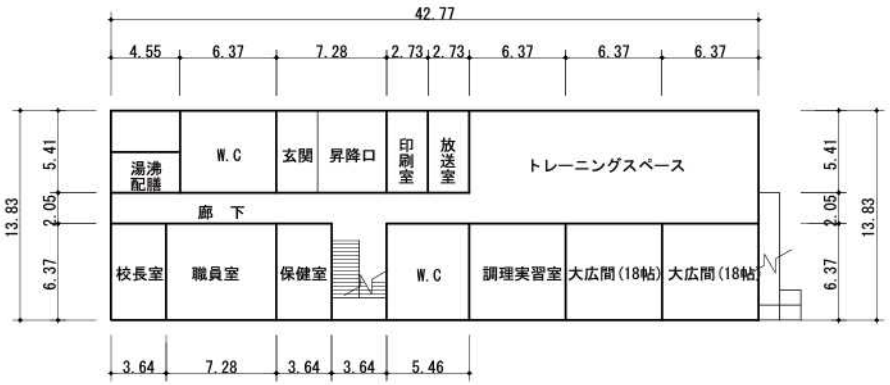

1階平面図